

SimplyStart



Versione con
armadietto

Per gestire l'intero impianto con una sola ed unica centrale di pagamento.

Sistema di pagamento automatizzato specificamente studiato per portali self-service.

È particolarmente adatto per automatizzare anche strutture manuali pre-esistenti.

Gestisce da 4 a 6 programmi di attivazione.

La sicurezza è garantita da 3 punti di chiusura, porta in acciaio ad alto spessore (5 mm) e montanti rinforzati.

Gli incassi vengono ulteriormente protetti da un innovativo sistema di "antifurto wireless".

Può dare il resto e cambiare monete e/o gettoni per servizi ausiliari (aspirapolvere, lava-tappeti, ecc.).

È in grado di emettere una ricevuta che attesti l'avvenuta transazione o segnali la mancata erogazione del servizio in caso di malfunzionamento dell'impianto.

Garantisce la massima affidabilità in ogni condizione atmosferica.

Può essere equipaggiato con il sistema a chiave EuroKey Plus o a micro-chip SimplyCard per fidelizzare la clientela.

Possibilità di tele-controllo e gestione a distanza.



Comestero group

Competitive Through Innovation

www.comestergroup.com



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Caratteristiche generali

È un attivatore di portali a rulli che permette di gestire l'intero impianto con una sola ed unica centrale di pagamento.

Raggruppa tutte quelle soluzioni costruttive indispensabili a garantire la massima affidabilità in presenza di pioggia, condensa, caldo, freddo.

È dotato di tasti antivandalismo con protezione IP 67.

Protezione antipioggia sulle aperture frontali, sulle parti elettriche e sui sistemi di pagamento.

Carpenteria trattata per ambienti esterni.

Porta da 5 mm in acciaio.

Serrature con tre punti di chiusura ad alta sicurezza.

Estetica, ergonomia e funzionalità

L'aspetto e la colorazione del pannello frontale, che caratterizzano la gamma dei prodotti dedicati agli ambienti esterni, donano un effetto estetico gradevole.

È dotato di un sistema di aerazione, riscaldamento antigelo ed anticondensa termostato.

Permette di gestire da 4 a 6 diversi programmi di lavaggio.

Il sistema a chiave installato garantisce la fidelizzazione del cliente.

Caratteristiche elettroniche

Disponibile in numerose versioni equipaggiabili con:

- gettoniera elettronica RM5 tropicalizzata (Fig. 1);
- lettore di banconote NV10 o EBA 03;
- sistema cashless EuroKey Plus;
- hopper MKIV.

Interfacce

Morsettiera verso il campo facilmente accessibile a portello aperto per le connessioni da e per l'impianto. La morsettiera è composta da:


- per la versione a 4 programmi, 4 contatti di scambio liberi da tensione per l'attivazione dei servizi. Per il modello a 6 programmi, 6 contatti di scambio liberi da tensione per l'attivazione dei servizi in modo parallelo oppure binario (a scelta);
- 3 ingressi optoisolati standard, per la ricezione degli stati del lavaggio (in attesa, attivo, presenza auto, guasto, ecc.);

- alimentazione monofase da rete;

- interfaccia seriale RS 232C verso pc e periferiche tipo modem.

Opzioni

- flangia da incasso;
- sistema cashless EuroKey Plus (Fig. 2);
- sistema smart card SimplyCard (Fig. 3);
- stampante per l'emissione di scontrini di ricevuta;
- base a piantana o armadietto;
- Joiner Plus, il moderno sistema di tele-controllo e gestione a distanza, che utilizza la tecnologia GSM e GPRS;
- sistema di sicurezza per cambiamonete: "antifurto wireless" (Fig. 4);
- sensori volumetrici (per la protezione del locale dove è collocato l'apparecchio);
- pulsanti luminosi ed illuminazione nella zona prelievo;
- grafiche personalizzabili per quantità.

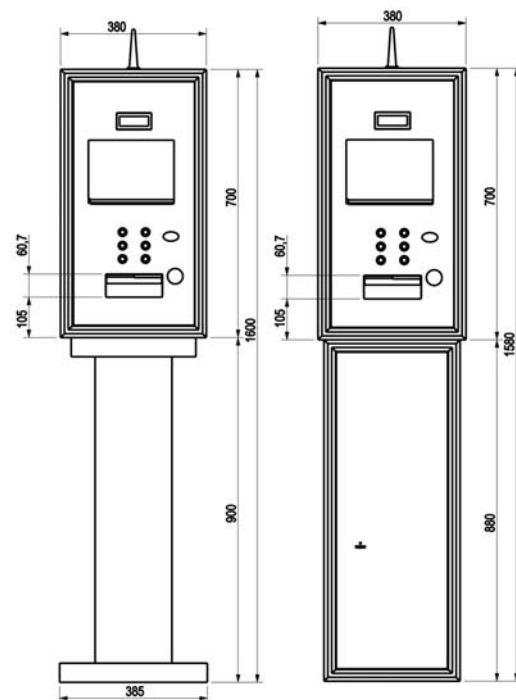

Caratteristiche tecniche

	Start	Start su base a colonna	Start su armadietto
Dimensioni (bxhxp) (mm)	380 x 700 x 400	385 x 1600 x 400	380 x 1580 x 400
Peso (Kg)	50	66	72
Alimentazione	220/230 Vac - 50 Hz		
Corrente assorbita	100 VA max - 25 VA in stand by		
Temperatura di lavoro	-15°C ÷ + 50°C - umidità 10% ÷ 90% non condensata		
Grado di protezione	IP33		

Capacità monete

	0,50 €	1,00 €	2,00 €
1 MKIV	1.520	1.510	1.200

Tools

Programmer
Di serie.

